PVCF VAN STONE FLANGES

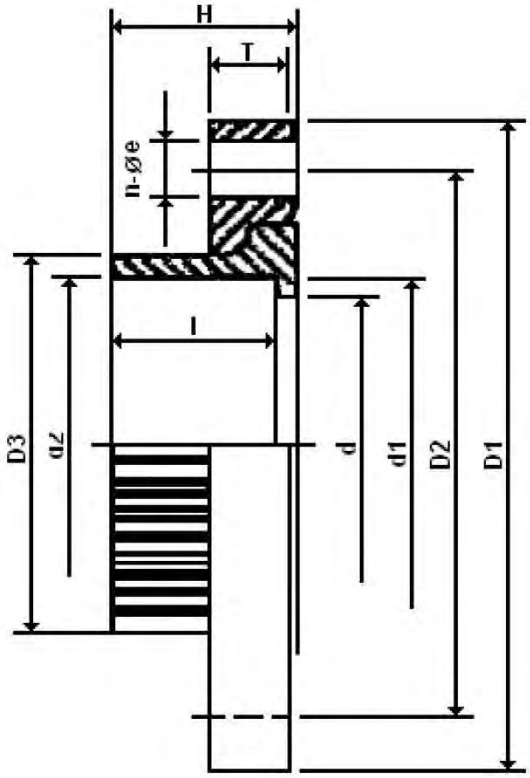

FEATURES & BENEFITS

- Loose Ring Flange
- Schedule 80
- Socket (Swivel) Connection
- Socket Diameter Conforms to ASTMD-2467
- ANSI B16.5
- Class 150
- 150 PSI @ 73.4° F
- Flanged Sizes 2" - 12"

PART NO.	SIZE	D1	D2	D3	d	d1	d2	H	T	I	n-Øe
PF-02	2"	5.99	4.77	2.99	2.01	2.37	2.39	1.69	0.19	1.5	4-19
PF-03	3"	7.56	5.99	4.26	3.03	3.49	3.52	2.13	1.02	1.88	4-19
PF-04	4"	9.02	7.53	5.24	4.02	4.49	4.52	2.52	1.1	2.25	8-19
PF-06	6"	11.19	9.5	7.53	6.15	6.62	6.66	3.35	1.26	3	8-22
PF-08	8"	13.51	11.74	9.38	8.04	8.62	8.67	4.65	1.42	4.02	8-22
PF-10	10"	16	14.26	12.21	10.09	10.75	10.8	5.91	1.65	4.85	12-24
PF-12	12"	18.95	17.02	14.34	12.1	12.75	12.81	7.53	1.65	6.5	12-25

© 2010 Morrill Industries, Inc.